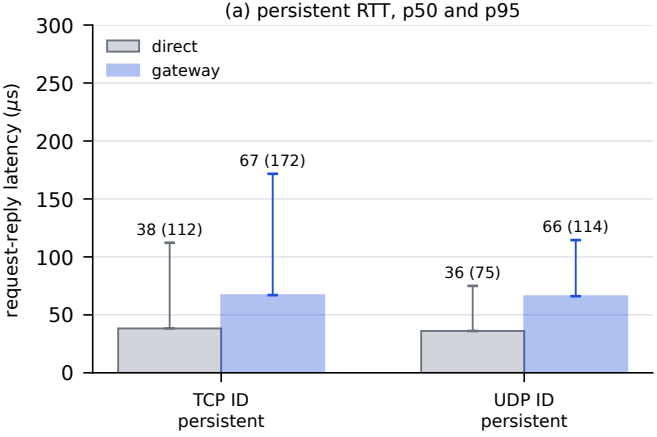
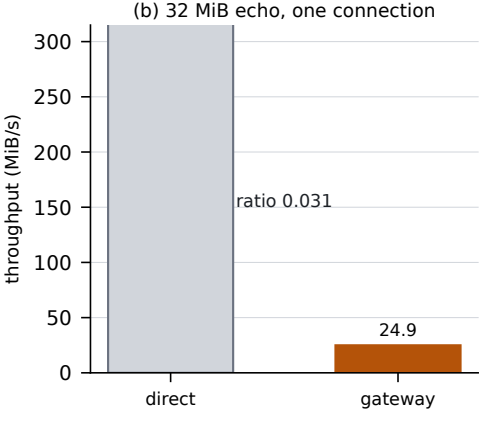
802.9


(a) persistent RTT, p50 and p95
direct
gateway
request-reply latency (µs)
300
250
200
150
100
50
0
38 (112)
67 (172)
36 (75)
66 (114)
TCP ID persistent
UDP ID persistent


(b) 32 MiB echo, one connection
throughput (MiB/s)
300
250
200
150
100
50
0
ratio 0.031
24.9
direct
gateway